


DOPPELIMPULS-SCHWEISSMASCHINEN TYP „SP“

zum Verschweißen von Beuteln aus thermoplastische Folie wie Polyäthylen, PVC, Polypropylen, Verbundfolie, Aluminiumverbundstoff – angesetzten Handgriffen – PE-beschichteten Kartonreitern

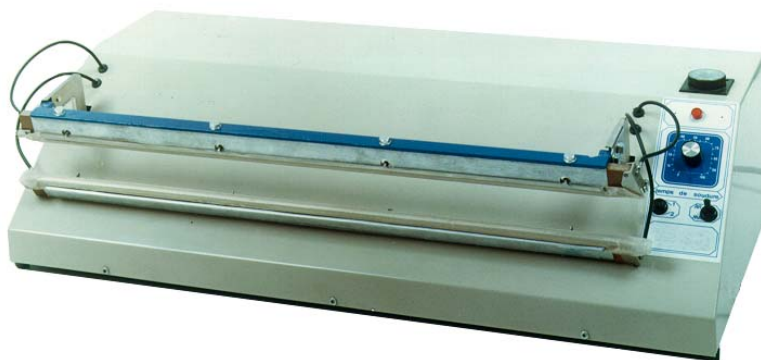

Technische Daten

BAUREIHE „SP“		SP 350	SP 600	SP 750	SP 1000
MECHANISCHE Schienensteuerung	mit Trennmesser	Ref. 26501-35	Ref. 26501-60	Ref. 26501-75	-
	ohne Trennmesser	Ref. 26501-35C	Ref. 26501-60C	Ref. 26501-75C	-
PNEUMATISCHE Schienensteuerung	ohne Trennmesser	Ref. 26501-35P	Ref. 26501-60P	Ref. 26501-75P	Ref. 26501-100P
	mit Trennmesser	Ref. 26501-35PC	Ref. 26501-60PC	Ref. 26501-75PC	Ref. 26501-100PC

➤ Schweißschienenlänge	350 mm	600 mm	750 mm	1.000 mm
➤ Leistung (VA)	200	300	400	630
➤ Versorgungsspannung	220 V EINPHASIG + ERDE			
➤ Schweißnahtbreite	6 mm (ohne Trennmesser) bzw. 3 mm (mit Trennmesser)			
➤ Folienstärke max.	Von 0,02 bis 1 mm			
➤ Nettogewicht	17 kg	23 kg	25 kg	36 kg
➤ Abmessungen	50 x 35 x 18 cm	75 x 35 x 18 cm	80 x 35 x 18 cm	115 x 35 x 18 cm

Optionales Zubehör:

- Auflagetisch mit einstellbarem Anschlag für SP 35-60 und 75,
- Zähler
- 2 parallele Schweißnaht mit 18 mm Abstand für SP 35 und SP 60

FISCHBEIN DEUTSCHLAND
Meisen-Str. 96, D-33607 Bielefeld
Telefon : 0521 2997-212, Telefax : 0521 2997-213,
KBC Bank Düsseldorf : Kto. 879570 (BLZ 301 205 00)
www.fischbein-online.de - info@fischbein-online.de